

FLY-1F4TP-SFP



- 支持通过5类以太网线的无线访问点(AP) 和网络监控摄像头(surveillance cameras) 供电
- 1~4端口支持标准IEEE802.3AF/AT供电
- 4个10/100 Mbps 自适应RJ45端口
- 上联口为 SFP光纤接口
- 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX)
- 支持端口防雷
- 最大PoE 功率:65W
- 单端口最大供电功率 30W
- 采用存储转发的交换机制
- 所有端口支持线速交换, 64~1536帧长范围内均可达到线速
- 无风扇,自然散热,零配置特性电源是自动供给到自适应的设备

产品概述

FLY-1F4TP-SFP系列自主研发的全百兆非网管PoE交换机, 其中1~4号端口支持PoE+功能, 符合IEEE 802.3 af/at标准, 单端口PoE功率可达30W, 整机最大POE输出功率为65W。作为PoE供电设备, 能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。即插即用, 使用简单方便, 适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的PoE网络。

产品规格


转换方式	存贮转发 (所有端口支持线速转发)
MAC地址表	1K
缓存器空间	448K
协议标准	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3. IEEE 802.3u. IEEE 802.3x. IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab.
网络介质	10BASE-T: 5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米) 100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米)
网络介质	0.75Mpps
背板宽带	1Gbps
其他硬件特性	1个SFP光纤上联接口
PoE端口	1-4口支持IEEE802.3at/af标准POE供电
PoE类型	默认末端跨接法(可选订中间跨接法)
PoE端口特性	每端口功率15.4W(IEEE802.3af)/30W(IEEE802.3at)
PoE传电线芯	默认1/2+、3/6-线对(可选订4/5+、7/8-线对)
功耗	<5W
PoE总功率	PoE总功率 :65W
宽温型	-40~+75℃
储存温度	-40~+85℃
工作湿度	5%~95% (无凝露)



Flyin[®]data

10/100M 1光4电POE交换机

产品展开图

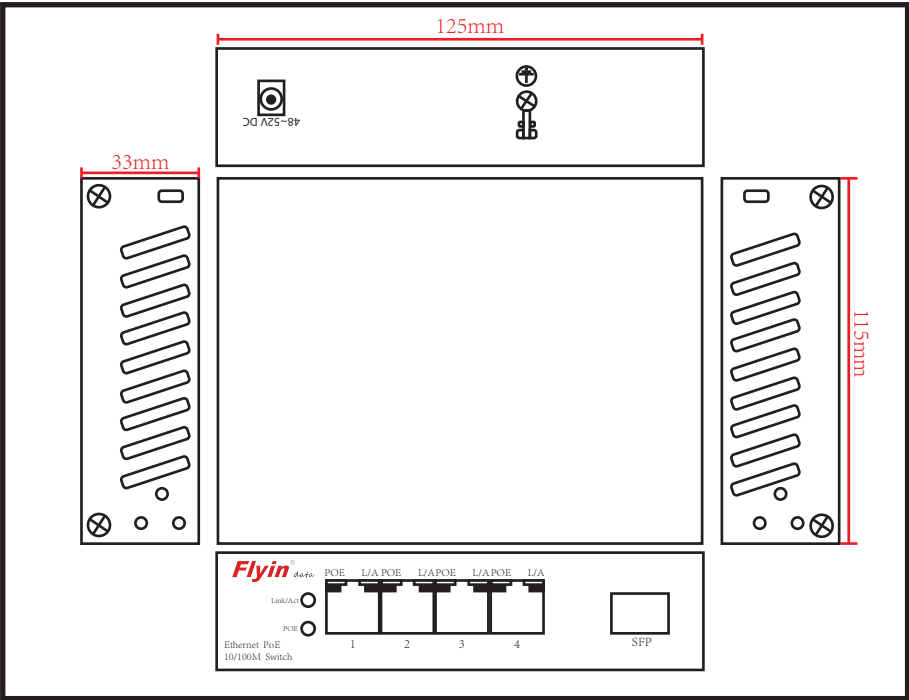

型 号	端 口		传输距离		电源范围	质保
	百兆电口（POE）	百兆光口(SFP)	单模	多模		
FLY-1F4TP-SFP	4	1	20/40/60/80 /100/120km	2km	DC 48-52V	3年

产品尺寸

外壳	纯铝合金材质, 无风扇, IP40防护等级
尺寸	125x115x33mm
安装方式	桌面式安装

产品连接图



深圳市融创飞宇通讯有限公司
www.flyindata.com
www.flyindata.com.cn