

FLY-1F8TP-SFP



- 支持通过5类以太网线的无线访问点(AP)和网络监控摄像头(surveillance cameras)供电
- 1~8端口支持标准IEEE802.3AF/AT供电
- 8个10/100 Mbps 自适应RJ45端口
- 上联口SFP光纤接口
- 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX)
- 支持端口防雷
- 最大PoE 功率:105W
- 单端口最大供电功率 30W
- 采用存储转发的交换机制
- 所有端口支持线速交换, 64~1536帧长范围内均可达到线速
- 无风扇,自然散热,零配置特性电源是自动供给到自适应的设备

产品概述

FLY-1F8TP-SFP系列自主研发的全百兆非网管PoE交换机,其中1~8号端口支持PoE+功能,符合IEEE 802.3 af/at标准,单端口PoE功率可达30W,整机最大POE输出功率为105W。作为PoE供电设备,能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。即插即用,使用简单方便,适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的PoE网络。

产品规格

转换方式	存贮转发(所有端口支持线速转发)
MAC地址表	2K
缓存器空间	1M
协议标准	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3. IEEE 802.3u. IEEE 802.3x. IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab.
网络介质	10BASE-T: 5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米) 100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米)
包转发率	1.4Mpps
背板宽带	1.8Gbps
其他硬件特性	1个SFP上联接口
PoE端口	1-8口支持IEEE802.3at/af标准POE供电
PoE类型	默认末端跨接法(可选订中间跨接法)
PoE端口特性	每端口功率15.4W(IEEE802.3af)/30W(IEEE802.3at)
PoE传电线芯	默认1/2+、3/6-线对(可选订4/5+、7/8-线对)
功耗	<5W
PoE总功率	PoE总功率 :105W
宽温型	-40~+75°C
储存温度	-40~+85°C
工作湿度	5%~95%(无凝露)




Flyin[®]

data

10/100M 1光8电POE交换机

产品展开图

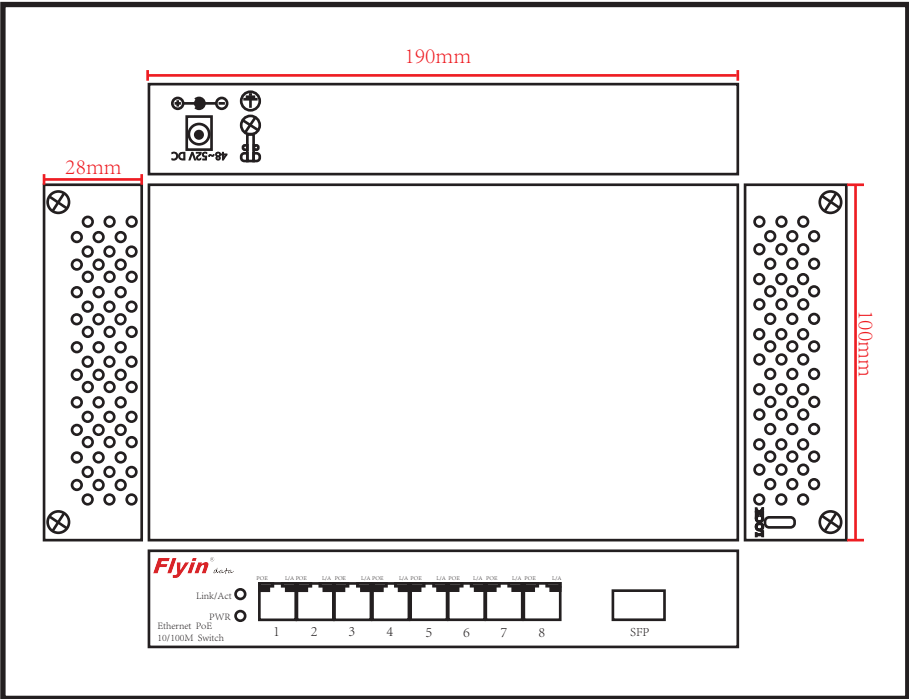

型 号	端 口		传 输 距 离		电 源 范 围	质 保
	百兆电口(POE)	上行电口（百兆）	单模	多模		
FLY-1F8TP-SFP	8	1	20/40/60/80/100/120km	2km	DC 48-52V	3年

产品尺寸	
外壳	纯铝合金材质, 无风扇, IP40防护等级
尺寸	190x100x28mm
安装方式	桌面式安装

产品连接图



深圳市融创飞宇通讯有限公司
www.flyindata.com
www.flyindata.com.cn